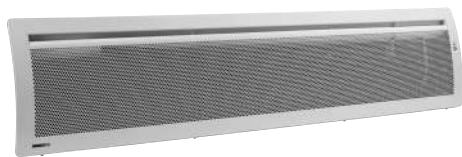
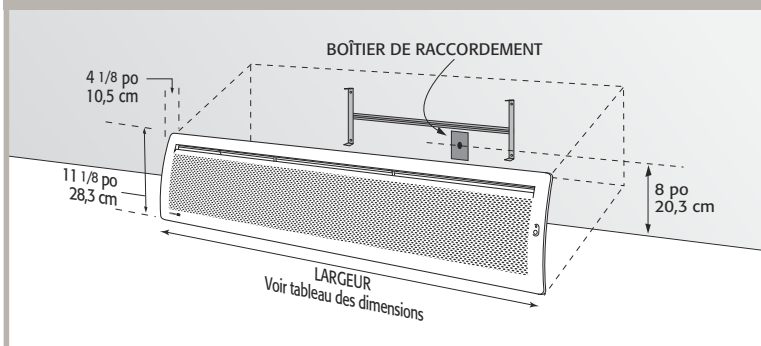


Opéra¹² 

INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Hauteur d'installation recommandée 15 cm (6 po).**Dégagements minimums**

■ Avant: 75 cm (30 po) ◀ Côtés: 20 cm (8 po) ▲ Haut: 20 cm (8 po). ▼ Bas: 2,5 cm (1 po).

Installation rapide en surface par un dossier de fixation servant aussi de gabarit de marquage.**Raccordement** 240V, par cordon flexible avec plaque de boîtier fournie. Exige l'installation d'un boîtier de raccordement mural (non fourni).**Note** Utilisez un câble à 3 conducteurs ou un câble à 2 conducteurs et un 3^e fil si vous prévoyez contrôler cet appareil à l'aide de la cassette Programmeur (7392 FP).

ÉLÉMENT CHAUFFANT

Capacité totale 750 ou 1 000 W **Rayonnant** Résistance rayonnante monobloc plurinervurée en alliage d'aluminium de grande émissivité.**Sécurité thermique** à réenclenchement automatique interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe.

RÉGULATION

 **Thermostat électronique programmable** intégré, à action proportionnelle, ultra-précis à 1/10°C (1/5°F).**Programmeur** Peut recevoir la cassette 7392 du Programmeur.

TABLEAU DE COMMANDE

**Emplacement** Situé en partie haute de l'appareil.**Indicateur** de consommation.**Affichage numérique** rétroéclairé.**Bouton** Marche-Arrêt.**Bouton Mode** Sélecteur à 5 fonctions: Confort; Économie; Hors-gel (7°C (45°F));

Programme (abaissement programmé de la température lorsque branché au Programmeur de Convectair);

Détecteur d'absence (abaissement en cas de détection d'absence).

Bouton + et - Contrôle la température de consigne et permet le verrouillage des commandes.**Bouton Fenêtre ouverte** Activation de la détection de fenêtre ouverte.**Bouton °C Idéal** Optimise la consommation d'énergie et réinitialise les réglages d'usine.**Témoin** de chauffe.

BOÎTIER

**Acier** revêtu de résine polyester/époxy anticorrosion et résistant aux rayons U.V.**Boîtier** Carrosserie convexe et angles arrondis pour un minimum d'encombrement.**Grille** frontale perforée facilitant le rayonnement avec détecteur d'absence en façade.**Couleur FS** = Blanc satiné

MODÈLE	N° de catalogue	Couleur	Puissance		Hauteur		Largeur		Épaisseur		Poids net	
			240 V	208 V	cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
OPÉRA ¹²	7732-C07	FS	750 W	565 W	28,3	11 1/8	105,7	41 5/8	10,5	4 1/8	5,5	12,1
② (SP)	7732-C10	FS	1 000 W	750 W	28,3	11 1/8	116,2	45 3/4	10,5	4 1/8	6,1	13,4
	7731-C10	FS	1 000 W	750 W	28,4	11 1/8	106	41 3/4	9,9	4	6,1	13,4

L'épaisseur indiquée inclut le dossier de montage.

② Compatible avec le Programmeur de Convectair par fil pilote (consultez la fiche technique du no de catalogue 7392).

(SP) Appareil pouvant recevoir la cassette 7392 du Programmeur.

