

CONVECTEUR ÉLECTRONIQUE

SÉRIE MIR

MIRAGE^{MC}

LE PLUS DISCRET SUR LE MARCHÉ !

Le nouveau convecteur électronique MIRAGE^{MC} est le résultat d'une combinaison d'un look unique, moderne et discret et d'une efficacité incontestable.

Offert avec un thermostat électronique intégré ultraprécis ou sans thermostat et en plusieurs tensions, le MIRAGE^{MC} peut convenir autant aux pièces de la maison que celles d'un commerce. Le MIRAGE^{MC} se fond à tous les décors grâce à sa façade au design simple et élégant.



NOUVEAU
PRODUIT

5 ANS*
GARANTIE

S'INTÈGRE DISCRÈTEMENT À TOUS LES DÉCORS

NOUVEAU FINI BLANC SATINÉ SOMPTUEUX

FAÇADE ROBUSTE FABRIQUÉE D'UNE SEULE PIÈCE

TOTALEMENT SILENCIEUX

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ (OPTIONNEL)

AVEC ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ POUVANT SERVIR
DE VEILLEUSE (MODÈLES DE 120 V À 240 V)

IDÉAL POUR :

CUISINE, SALON, CHAMBRE À COUCHER, SOUS-SOL,
COMMERCE, BUREAU

COULEURS

- standards : blanc, blanc cassé
- fini luxueux : acier inoxydable (voir la liste de prix)
- ORORA (optionnelles) : [cliquez ici](#) pour plus de détails.

FINITION

peinture en poudre d'époxy-polyester ou acier inoxydable

FABRICATION

- boîtier et devant en acier de calibre 20
- hauteur du boîtier favorisant l'effet cheminée
- l'air entre sous l'appareil et en sort par le dessus

ÉLÉMENTS

deux éléments tubulaires en acier inoxydable isolés par des manchons en nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage

CONTRÔLE

- thermostat électronique requis : thermostat électronique à écran numérique intégré (en option) ou thermostat électronique mural (non compris)
- abaissement automatique de la température la nuit (mode Automatique)
- possibilité d'imposer une consigne de température maximale (mode Sécurité)

INSTALLATION

- en surface
- au mur à 4 po minimum du plancher
- support mural dissimulé (compris)
- serre-câbles arrières (compris)



ÉGALEMENT DISPONIBLE : MODÈLE POUR UNE
INSTALLATION SEMI-PERMANENTE

BRANCHEMENT DIRECT ET RAPIDE DANS UNE
PRISE DE COURANT RÉSIDENTIELLE DE 120 V



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


THERMOSTAT INTÉGRÉ		PRIX		SANS THERMOSTAT		PRIX		PUISSANCE		TENSION		HAUTEUR		LONGUEUR		POIDS	
CODE	W OU SW	SS	CODE	W OU SW	SS	WATTS	VOLTS	MM	PO	MM	PO	KG	LB				
MIR0501	203,00	268,00	MIR0501WC	161,00	225,00	500	120	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75				
MIR0508	203,00	268,00	MIR0508WC	161,00	225,00	500	208	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75				
MIR0502	178,00	242,00	MIR0502WC	135,00	199,00	500/375	240/208	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75				
---			MIR0507WC	161,00	225,00	500	277	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75				
---			MIR0503WC	213,00	276,00	500	347	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75				
MIR1001	216,00	281,00	MIR1001WC	174,00	239,00	1000	120	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75				
MIR1008	216,00	281,00	MIR1008WC	174,00	239,00	1000	208	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75				
MIR1002	191,00	255,00	MIR1002WC	148,00	213,00	1000/750	240/208	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75				
---			MIR1007WC	174,00	239,00	1000	277	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75				
---			MIR1003WC	225,00	289,00	1000	347	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75				
---			MIR1005WC	225,00	289,00	1000	480	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75				
---			MIR1006WC	225,00	289,00	1000	600	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75				
MIR1501	229,00	293,00	MIR1501WC	186,00	251,00	1500	120	457	18	749	29 1/2	8	17,75				
MIR1508	229,00	293,00	MIR1508WC	186,00	251,00	1500	208	457	18	749	29 1/2	8	17,75				
MIR1502	203,00	268,00	MIR1502WC	161,00	225,00	1500/1125	240/208	457	18	749	29 1/2	8	17,75				
---			MIR1507WC	186,00	251,00	1500	277	457	18	749	29 1/2	8	17,75				
---			MIR1503WC	239,00	302,00	1500	347	457	18	749	29 1/2	8	17,75				
---			MIR1505WC	239,00	302,00	1500	480	457	18	749	29 1/2	8	17,75				
---			MIR1506WC	239,00	302,00	1500	600	457	18	749	29 1/2	8	17,75				
MIR2008	242,00	306,00	MIR2008WC	199,00	263,00	2000	208	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75				
MIR2002	216,00	281,00	MIR2002WC	174,00	239,00	2000/1500	240/208	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75				
---			MIR2007WC	199,00	263,00	2000	277	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75				
---			MIR2003WC	251,00	315,00	2000	347	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75				
---			MIR2005WC	251,00	315,00	2000	480	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75				
---			MIR2006WC	251,00	315,00	2000	600	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75				

Ajoutez W pour blanc, SW pour blanc cassé ou SS pour acier inoxydable (ou consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant °STELPRO pour toute autre couleur).
Les thermostats mécaniques muraux ne sont pas compatibles avec le modèle sans thermostat (WC) – thermostat électronique requis.
--- n'est pas offert

MODÈLE À BRANCHEMENT 120 V (PRISE DE COURANT RÉSIDENTIELLE)

THERMOSTAT INTÉGRÉ	PUISSANCE	TENSION	HAUTEUR		LONGUEUR		POIDS		PRIX
CODE	WATTS	VOLTS	MM	PO	MM	PO	KG	LB	
MIR1501PW	1500	120	457	18	749	29 1/2	8	17,75	256,00

DESSINS TECHNIQUES

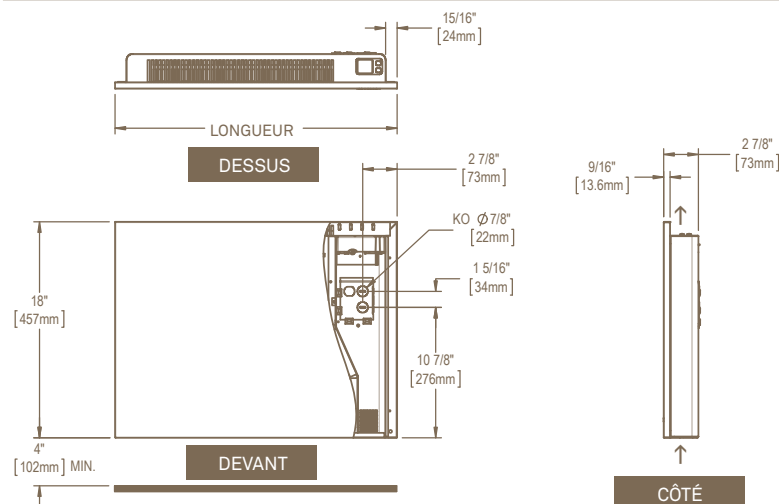

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
MIRRE153*	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120 V-347 V]	50,75
MIRRE156*	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]	85,75
MIRRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208 V-347 V]	66,00

Les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé (PWM) ou tout ou rien (on/off).

* Installation en usine



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ
EN OPTION POUR LES MODÈLES DE 120 V À 240 V

°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.